



EFRoo80 / EFRo120

8 / 12 Kanal eZ.HD / AHD Mobil DVR



Merkmale


- Universal - Videoeingänge für eZ.HD / AHD 1080p*/720p, 960H oder Analog
- Echtzeitaufnahme für alle Kameras in allen Auflösungen*
- H.264 Kompression für effiziente Festplatten- und Netzwerknutzung
- Grafische Benutzeroberfläche (GUI) optimiert auf Verwendung mit kleinen Monitoren
- Aufzeichnungsgeschwindigkeit, -Auflösung und -Qualität individuell pro Kamera einstellbar
- Integrierte 3-Achsen G-Sensor Funktion, Alarmstufen für X, Y und Z Achse individuell einstellbar
- Wechselfestplatte (6,35 cm / 2,5") zur Datenspeicherung
- Thermostatgesteuerte Heizung ermöglicht den Einsatz in einem äußerst niedrigen Temperaturbereich
- Optionale WLAN, GPS und 4G/LTE Module
- GPS Funktion zur Nachverfolgung der Geschwindigkeit inkl. GPS Fence Funktionalität (erfordert optionales GPS Modul)
- Schock- und vibrationsgeschützter Montagesatz
- Robuste M12 Aviation Steckverbinder mit Adapterkabeln
- Datenexport über USB 2.0 Port oder Netzwerkschnittstelle
- Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und -Steuerung über Netzwerk

Technische Daten:		EFRoo80	EFRo120
DVR - Typ			
Videoeingänge	Videokanäle gesamt	8	12
	Videokompression	H.264	
	Video-Eingangsformate	eZ.HD / AHD 1080p* / 720p / 960H / Analog; automatische Erkennung	
Audio	Audioeingänge	8	8
	Audioausgänge	1 (RCA)	
Videoausgänge	Hauptmonitor	BNC x 1 / RCA x 1 / VGA x 1	
	Call Monitor	BNC x 1	
Aufnahme	Aufnahmeauflösung	1080p* / 720p / 960H / D1 / 2CIF / CIF	
	Aufnahme - Betriebsarten	Ereignis, Normal + Ereignis, Timer	
	Bildraten	bis zu 25 B/s pro Kamera	
	Voralarmaufnahme	Ja	
Wiedergabe	Wiedergabemodus	Duplex	
	Aufnahmesuche	Zeit / Datum, Ereignissuche	
Ereignisverarbeitung	Alarmeingänge	8	8
	Alarmausgänge	2	
	Videoverlust - Erkennung	Ja	
	Alarm Systemereignis	Ja	
Netzwerk	Schnittstelle	RJ-45 x 1 (10/100/1000MBit/s)	
	WLAN	Optional	
Optionale Module	4G/LTE	Optional	
	GPS	Optional	
Speicherung	HDD	2.5" HDD x 1 (max 1TB)	
Schnittstellen	Schnittstellen	RJ-45 x 1, RS-232 x3, RS-485 x1, USB x 3	
	Beschleunigungssensor	Integrierter 3-Achsen G-Sensor	
Allgemein	Bedienung	IR Fernbedienung, USB - Maus, RS-485, Web Browser	
	PTZ Steuerung	Ja	
	Betriebsspannung	9~36 VDC	
	Leistungsaufnahme	20 W max.Normalbetrieb / 60W max. bei zugeschalteter Heizung	
	Betriebstemperatur	-40°C~55°C	
	Gewicht	2,15 Kg (mit Montagerahmen) 1,7 Kg (ohne Montagerahmen)	
	Zulassungen / Zertifikate	CE, FCC, E-Mark, EN50155	

(*1080p Auflösung bei Anschluss jedes 2. Videoeinganges, bei voller Eingangsbelegung wird die Auflösung von 1080p Kameras auf 960x1080 zurückgesetzt)

Produktinformation

Abmessungen:

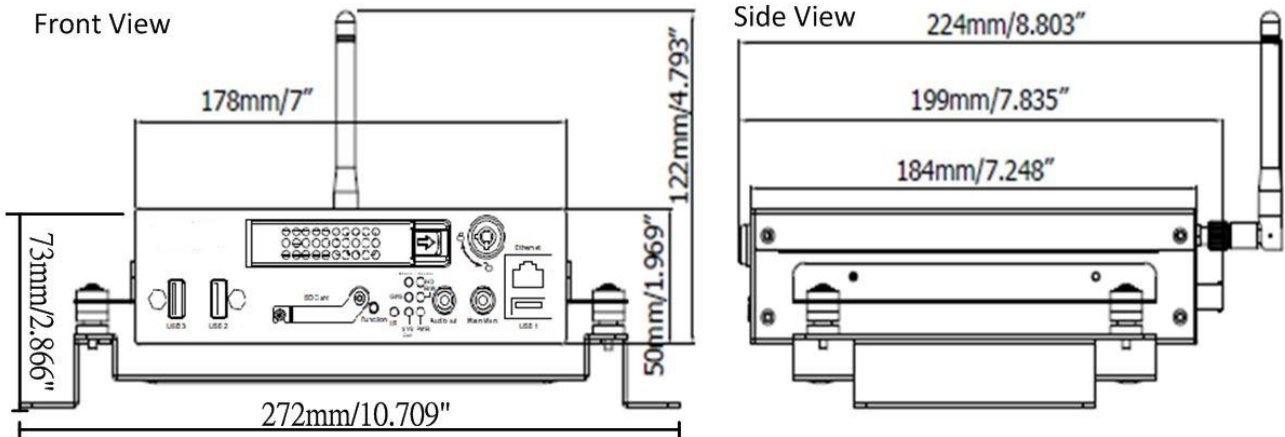

Bestellinformationen:

EFR0080	eZ.HD Mobilrekorder, 8 Kanäle, ohne Festplatte, inkl. Montagesatz für Mobileinsatz, 12/24 VDC (Lieferung ohne 230 V AC Netzteil)
EFR0120	eZ.HD Mobilrekorder, 12 Kanäle, ohne Festplatte, inkl. Montagesatz für Mobileinsatz, 12/24 VDC (Lieferung ohne 230 V AC Netzteil)
EFZ0010	WLAN-Modul für EFZx00HD Rekorder (nur werkseitiger Einbau, Kombination mit EFZ-HD-GPS und EFZ-HD-4G möglich)
EFZ0011	GPS-Modul für EFZx00HD Rekorder (nur werkseitiger Einbau, Kombination mit EFZ-HD-W und EFZ-HD-4G möglich)
EFZ0012	4G/LTE-Option für EFZx00HD Rekorder (nur werkseitiger Einbau, Kombination mit EFZ-HD-GPS und EFZ-HD-W möglich)