


Überarbeitung eines Bedienteils

Die Komponenten werden komplett zerlegt, die Gehäuseteile gereinigt, Frontplatten lackiert und neu beschriftet. Dann erfolgen der Zusammenbau (teilweise mit neuen Bauteilen, wie z. B. Tastern und Mikrofonen) und anschließend die elektrische Prüfung aller Funktionen und ggf. die Reparatur/Kalibrierung der Schaltung.



Lieferzustand Wareneingang

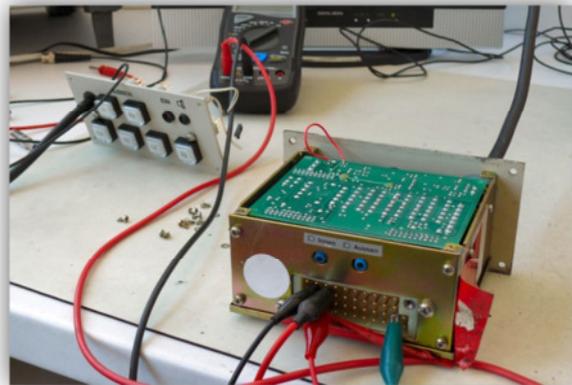

nach Aufarbeitung und Reparatur

